

TREĆA i ČETVRTA NEDELJA IZRADE DRUGOG GRAFIČKOG RADA se odnosi na savladavanje materije vezane za zidanje zidova pomoću opeke i opekarskih blokova sa vertikalnim serklažima. Neophodno je prethodno znanje materije koja je predvišena za drugu nedelju izrade drugog grafičkog rada.

ZIDOVI OD DURISOL BLOKOVA (Koriste se kao “izgubljena oplata” za VS i HS, Zida se “u suvo”, Na svaka 2 sloja šupljine se pune plast.betonom do -5cm od vrha, Ugradnja vibriranjem ili ručno, Prevez na ½ bloka (25cm))


ZIDOVI OD YTONG BLOKOVA (Zidanje malterom (spojnice su 8-12mm), Zidanje lepkom (spojnice su 1-3mm), Prevez ½ bloka (30cm), Armatura 2Φ10 u parapet)

ZIDOVI OD BETONA (Nearmirani – podrumski, min. d=20cm, MB>15MPa, Armirani - min. d=15cm, MB>20MPa, Liveni na licu mesta sa oplatom od: vodotporne šper ploče d=16-20mm, čeličnih limova d=5mm, Oplata visine sprata 2.5 do 2.8m)

ZIDOVI OD OPEKE, SA VERTIKALNIM SERKLAŽIMA (VS)

(min.19*19cm, Armatura 4 Φ14mm, Uz Φ6mm/20cm, VS izradjen uz dodatnu oplatu)

SUČELJAVANJE ZIDOVA 38/38 - SA VERTIKALNIM SERKLAŽOM

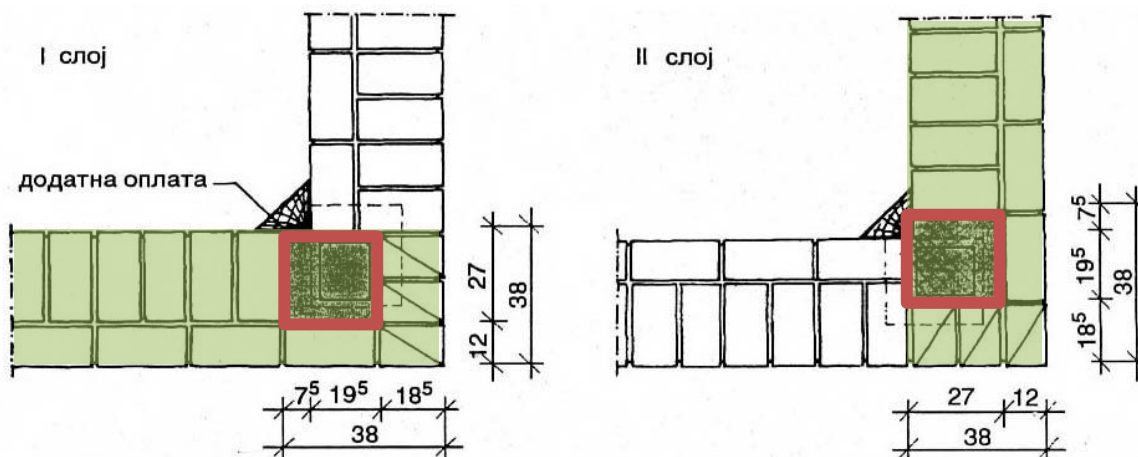

SUČELJAVANJE ZIDOVA 38/38 - SA VERTIKALNIM SERKLAŽOM - Vertikalni serklaž izradjen bez dodatne oplate

